

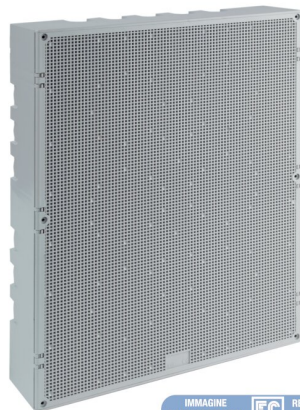


IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

EC65001

BOARD WITH ALVEOLAR DOOR 200X150X40 mm

Coffrets > Montage mural > Coffrets tableaux > SÉrie 650 -
coffrets tableaux > Enveloppe vide



Symboles/marques/approbations techniques

IP41	GWT 650°	HF		CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------	-------------	----	--	----	---------	---------------------

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Description

Coffret avec porte réversible alvéolée / lisse. Fabriqué en technopolymère antichoc à base d'ABS thermorésistant, résistant aux rayons UV et sans halogène. Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650° C (GWT). Tension nominale : 400 V~. Tension nominale d'isolement : 1000 VCA – 1 500 VCC. Températures pendant l'installation : minimale -5°C, maximale +60°C. Températures de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C. Fournis de série avec bouchons cache-vis pour réaliser le double isolement. Vis en acier inoxydable. Prédisposition pour la fixation de plaques de fond ou de rails DIN. Degré de protection : IP41. Dimensions 200x150x40 mm
Pré-découpes sur chaque côté 3x20 mm
Pré-découpes sur chaque extrémité 3x20 mm

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

CLASS EC000058 - Enveloppe vide

Type de montage	Apparent	Classe de protection (IP)	IP41	Largeur dans les unités de partition	0
Profondeur d'encastrement	0 mm	Traitement de surface	Non traité	Couleur	Gris
Résistance aux chocs	IK08	Largeur	200 mm	Hauteur	150 mm
Profondeur	40 mm	Numéro RAL	7035	Type de couvercle	Porte
Finition du couvercle	Fermé	Type de porte	Simple	Couvercle/porte transparent(e)	No
Avec serrure	No	Nombre de modules	0	Nombre de rangées	0
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	12	Possibilité de montage en saillie	No	Nombre d'entrées de conduit	0
Matériau du boîtier	Plastique	Avec plaque de montage	No	Adapté à un usage extérieur	No
Adapté à un parafoudre	No	classe de protection selon IEC 61140	II	Maintien de fonction	Sans
Couvercle avec décharge de pression	No				

Caractéristiques techniques

préfractures chaque flanc est 3x20 mm préfractures chaque tête est 3x20 mm

Code à barres



8032793876502

Unit

1 NR

0.2x0.04x0.15 [m]

0.3227 [kg]



8059307214766

Cardboard

20 NR

0.305x0.39x0.305 [m]

6.454 [kg]