

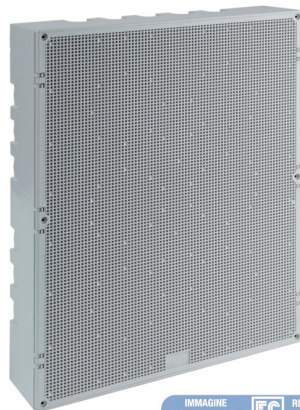


IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC65002

BOARD WITH ALVEOLAR DOOR 200X150X60 mm

Coffrets > Montage mural > Coffrets tableaux > SÉrie 650 -
coffrets tableaux > Enveloppe vide



Symboles/marques/approbations techniques

IP41	GWT 650°	HF		CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------	-------------	----	--	----	---------	---------------------

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Description

Quadro con porta reversibile alveolare / liscia. Realizzato in tecnopolimero antiurto a base di ABS termoresistente, resistente ai raggi UV senza alogeni. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Tensione nominale: 400 V~. Tensione nominale d'isolamento: 1000 VCA – 1.500 VCC. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Forniti di serie completi di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento. Viti in acciaio inox. Predisposizione per fissaggio piastre di fondo o guide DIN. Grado di protezione: IP41. Dimensioni 200x150x60 mm. Prefratture ogni fianco 3x20 mm. Prefratture ogni testa 3x20 mm.

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

CLASS EC000058 - Enveloppe vide

Type de montage	Apparent	Classe de protection (IP)	IP41	Largeur dans les unités de partition	0
Profondeur d'encastrement	0 mm	Traitement de surface	Non traité	Couleur	Gris
Résistance aux chocs	IK08	Largeur	200 mm	Hauteur	150 mm
Profondeur	60 mm	Numéro RAL	7035	Type de couvercle	Porte
Finition du couvercle	Fermé	Type de porte	Simple	Couvercle/porte transparent(e)	No
Avec serrure	No	Nombre de modules	0	Nombre de rangées	0
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	12	Possibilité de montage en saillie	No	Nombre d'entrées de conduit	0
Matériau du boîtier	Plastique	Avec plaque de montage	No	Adapté à un usage extérieur	No
Adapté à un parafoudre	No	classe de protection selon IEC 61140	II	Maintien de fonction	Sans
Couvercle avec décharge de pression	No				

Caractéristiques techniques

préfractures chaque flanc est 3x20 mm préfractures chaque tête est 3x20 mm

Code à barres



8032793876519

Unit

1 NR

0.2x0.06x0.15 [m]

0.3516 [kg]



8059307214773

Cardboard

40 NR

0.41x0.605x0.36 [m]

14.064 [kg]