

EC65006

BOARD WITH ALVEOLAR DOOR 300X200X80 mm

Coffrets > Montage mural > Coffrets tableaux > Série 650 - coffrets tableaux > Enveloppe vide


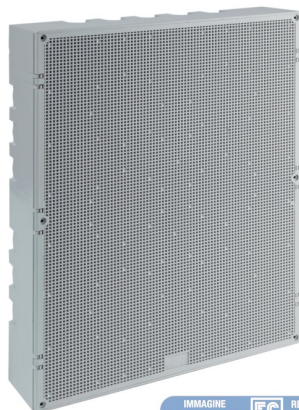


IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Description

Coffret avec porte réversible alvéolée / lisse. Fabriqué en technopolymère antichoc à base d'ABS thermorésistant, résistant aux rayons UV et sans halogène. Degré de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650° C (GWT). Tension nominale : 400 V~. Tension nominale d'isolement : 1000 VCA – 1 500 VCC. Températures pendant l'installation : minimale -5°C, maximale +60°C. Températures de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C. Fournis de série avec bouchons cache-vis pour réaliser le double isolement. Vis en acier inoxydable. Prédiposition pour la fixation de plaques de fond ou de rails DIN. Degré de protection : IP41. Dimensions 300x200x80 mm
Pré-découpes sur chaque côté 5x25 mm
Pré-découpes sur chaque extrémité 3x25 mm

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

CLASS EC000058 - Enveloppe vide

Type de montage	Apparent	Classe de protection (IP)	IP41	Largeur dans les unités de partition	0
Profondeur d'encastrement	0 mm	Traitement de surface	Non traité	Couleur	Gris
Résistance aux chocs	IK08	Largeur	300 mm	Hauteur	200 mm
Profondeur	80 mm	Numéro RAL	7035	Type de couvercle	Porte
Finition du couvercle	Fermé	Type de porte	Simple	Couvercle/porte transparent(e)	No
Avec serrure	No	Nombre de modules	0	Nombre de rangées	0
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	16	Possibilité de montage en saillie	No	Nombre d'entrées de conduit	0
Matériau du boîtier	Plastique	Avec plaque de montage	No	Adapté à un usage extérieur	No
Adapté à un parafoudre	No	classe de protection selon IEC 61140	II	Maintien de fonction	Sans
Couvercle avec décharge de pression	No				

Caractéristiques techniques

préfractures chaque flanc est 5x25 mm préfractures chaque tête est 3x25 mm

Code à barres



8032793876625

Unit

1 NR

0.2x0.08x0.3 [m]

0.7614 [kg]



8059307214810

Cardboard

12 NR

0.41x0.605x0.36 [m]

9.1368 [kg]