


## EC64202

### EMERGENCY PANEL 118X118X67 1NA/1NC RED



Coffrets > SystÈmes d'application spÉciaux > Ligne d'urgence  
> Coffrets modulaires > Avertisseur non-automatique pour  
système de détection de dangers > Panneaux d'urgence

#### Symboles/marques/approbations techniques

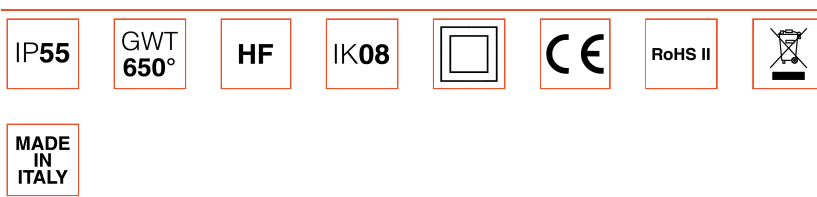

#### Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

## Description

Boîtier d'urgence à bris de verre pour pose murale ou encastrée sur boîte à 3 modules. Possibilité de configurer le fonctionnement en automatique au bris de verre (une manœuvre) ou l'actionnement manuel après le bris (deux manœuvres). Contacts inclus : 1 NO + 1 NF - 10A 250V~. Couvercle avec fixation par encliquetage sans vis, châssis fonctionnel plombable avec vis fournies. Voyant de localisation : possibilité d'utiliser des modules LED (non inclus) o des lampes navettes (non incluses). Voyant d'intégrité (état de veille) : possibilité d'utiliser des lampes navettes (non incluses). Fabriqué en technopolymère antichoc à base d'ABS résistant aux rayons UV et sans halogène (halogen free). Indice de résistance aux chocs IK08. Résistance à la chaleur anormale jusqu'à 650°C (GWT). Étiquette autocollante d'identification de la manœuvre. Bouchons cache-vis de fixation fournis pour maintenir l'indice de protection IP et le double isolement. Produit conformément aux normes EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Températures pendant l'installation : minimale – 5°C, maximale +60°C. Températures de fonctionnement : minimale -25°C, maximale +70°C. Indice de protection IP55. Dimensions extérieures 118x118x67 mm

## Etim

**GROUP EG000054 - Alarmes, appels d'urgence et systèmes de signalisation**


**CLASS EC001765 - Avertisseur non-automatique pour système de détection de dangers**

|                      |       |                           |        |                  |           |
|----------------------|-------|---------------------------|--------|------------------|-----------|
| Nombre de pôles      | 2     | Classe de protection (IP) | IP55   | Matériau         | Plastique |
| Couleur              | Rouge | Largeur                   | 118 mm | Hauteur          | 118 mm    |
| Profondeur           | 67 mm | Type de message           | Autre  | Système radio    | No        |
| Avec disque en verre | Oui   | Avec couvercle en papier  | No     | Homologation VdS | No        |

## Caractéristiques techniques


taille 118x118x67 mm

## Documentation disponible en téléchargement




### Instruction booklet

Istruzioni\_64202\_0  
423.pdf




### Electical diagram

EC64202-SCHEMA  
1.pdf



### Electical diagram

EC64202-SCHEMA  
2.pdf



### Electical diagram

EC64202-SCHEMA  
3.pdf

## Dimensions et dessins techniques



EC64202\_2025.pdf

## Code à barres



8032793873181

### Unit

1 NR

0.13x0.13x0.075 [m]

0.303 [kg]



8050507873654

### Cardboard

10 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3.03 [kg]