


## ECTG1516B

### RIGID CONDUIT 33211 Ø16 mm - 3 m - BELL END

Conduits et accessoires > Conduits > Tubes rigides > SÉrie tg15 - pvc - classe 33211 - 750 n > Tube plastique (installation électrique) > Longueur 3 mètres - tulipe

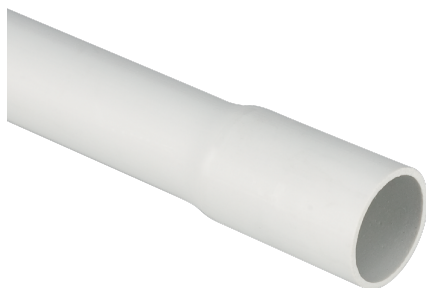

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

### Description

Tube de protection rigide fabriqué en technopolymère antichoc à base de PVC. Résistance à la propagation de la flamme : auto-extinguible en moins de 30 secondes (30"). Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT Norme CEI 60695-2-11). Résistant aux rayons UV. Résistance à l'écrasement 750 N. Résistance d'isolement 100 MΩ à 500 V pendant 1 minute. Rigidité diélectrique 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes. Classification : moyenne -33211 selon la norme EN 61386-1, EN 61386-21. Diamètre extérieur nominal 16 mm - tulipé

### Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

|                                                        |                            |                                                 |                            |                                           |         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Montage encastré                                       | Oui                        | Matériau                                        | PVC                        | Sans halogène                             | No      |
| Couleur                                                | Gris                       | Numéro RAL                                      | 7035                       | Résistant aux UV                          | Oui     |
| Convient pour une installation souterraine             | Oui                        | Température de fonctionnement                   | -5-60 °C                   | Tenue à la flexion                        | Rigide  |
| Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3 / 2 Joule) | Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3 / 2 Joule) | Avec manchon                              | Oui     |
| Finition ignifugée                                     | Oui                        | Apparent                                        | Oui                        | Sur bois                                  | Oui     |
| Paroi creuse                                           | Oui                        | Installation sur du béton                       | Oui                        | Installation de machines et d'équipements | Oui     |
| Installation en sous-sol (chape de béton)              | Oui                        | Installation extérieure                         | Oui                        | Diamètre intérieur                        | 13.3 mm |
| Diamètre externe                                       | 16 mm                      | Couche interne extrêmement glissante            | No                         | Avec indications en mètres                | No      |

### Caractéristiques techniques

Lunghezza Barra 3 m

## Documentation disponible en téléchargement



**Certification**

LICENCE NF -  
TG15 -2022 -  
Licence - Certificat  
Produits-14694838-  
778138-  
0000732340-  
6.p....pdf

## Code à barres



8054320284864

**Cardboard**

75 MT

7.35 [kg]

 barcode

8057711598755

**Pallet**

4500 MT

3x0.61x0.62 [m]

441 [kg]