




ECTC6

NYLON PLUG Ø6 mm WITH STEEL SCREWS

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines > Clips > Pontets et chevilles > Cheville universelle

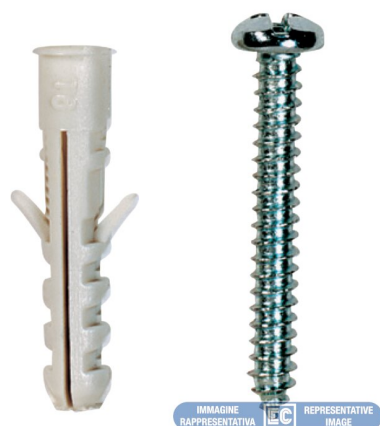

Symboles/marques/approbations techniques

HF

GWT
650°

CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Description

Cheville à expansion, fabriquée en technopolymère antichoc à base de polyamide. Degré d'auto-extinguibilité HB selon la norme UL94. Cheville avec ergots de blocage anti-rotation. Complète avec vis autotaraudeuse en acier zingué.

Etim

GROUP EG000049 - Montage

CLASS EC000089 - Cheville universelle

Matériau	Plastique	Qualité du matériau	Polyamide	Traitement de surface	Autre
Couleur	Gris	Modèle	Cheville à expansion	Longueur	30 mm
Diamètre d'alésage	6 mm	Avec vis	Oui	Adapté au diamètre de vis	3.5-5 mm
Profondeur de trou de foret	30 mm	Avec bord	No	Convient pour béton cellulaire	Oui
Adapté au béton	Oui	Convient pour brique pleine	Oui		

Caractéristiques techniques

Longueur de la vis 35 mm

Code à barres




8054320285229

Pack

100 NR

0.29 [kg]



8057711598397

Cardboard

5000 NR

0.295x0.39x0.3 [m]

14.5 [kg]