




ECTC8

NYLON PLUG Ø8 mm WITH STEEL SCREWS

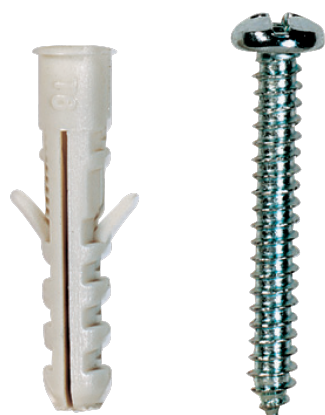

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines > Clips > Pontets et chevilles > Cheville universelle

Symboles/marques/approbations techniques

HF

GWT
650°

CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Description

Cheville à expansion, fabriquée en technopolymère antichoc à base de polyamide. Degré d'auto-extinguibilité HB selon la norme UL94. Cheville avec ergots de blocage anti-rotation. Complète avec vis autotaraudeuse en acier zingué.

Etim

GROUP EG000049 - Montage

CLASS EC000089 - Cheville universelle

Matériau	Plastique	Qualité du matériau	Polyamide	Traitement de surface	Autre
Couleur	Gris	Modèle	Cheville à expansion	Longueur	40 mm
Diamètre d'alésage	8 mm	Avec vis	Oui	Adapté au diamètre de vis	4.5-6 mm
Profondeur de trou de foret	40 mm	Avec bord	No	Convient pour béton cellulaire	Oui
Adapté au béton	Oui	Convient pour brique pleine	Oui		

Caractéristiques techniques

Longueur de la vis 40 mm

Code à barres




8054320285212

Pack

100 NR

0.46 [kg]



8057711598403

Cardboard

3000 NR

0.295x0.39x0.3 [m]

13.8 [kg]