


SYSTEMES DE GOULOTTES POUR CLIMATISATION

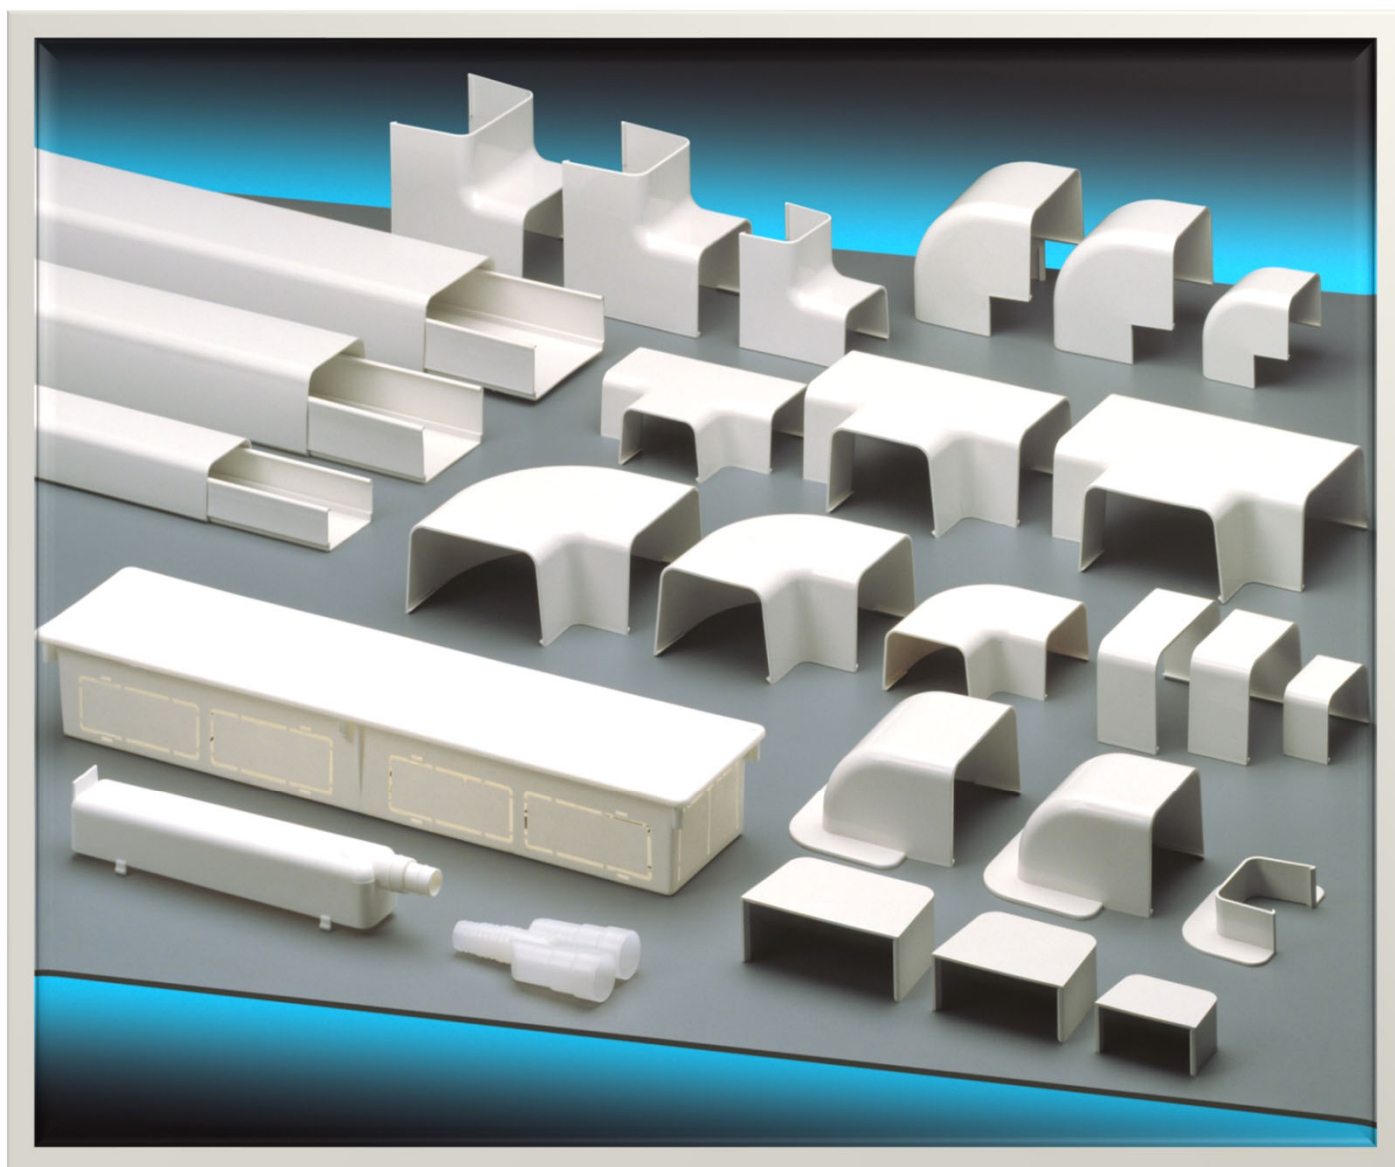

ELETTROCANALI FRANCE Sarl

Vie De Boussieu - Ruy-Montceau, BP 90244 38305 BOURGOIN-JALLIEU Cedex (F)

Tel. +33 (0)474 280588 - Fax +33 (0)474 280883

elettrocanali.france@elettrocanali.com

www.electrofrance-internet.fr

www.elettrocanali.com

efi
ELECTRO FRANCE INTERNET
® Commerce de Fournitures Electriques

SPLIT system

contact@electrofrance-internet.fr

SYSTEMES DE GOULOTTES POUR CLIMATISATION




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CONSTRUCTIVES

Matière utilisée : technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible V0 (UL94)
 Résistance élevée aux rayons UV.
 Coloris standard : Blanc / Blanc Pur / Ivoire
 Couvercle goulotte filmée.
 Indice de protection du système complet : IP40 (goulotte + accessoires).
 Résistance aux chocs mécaniques : IK08 (chocs jusqu'à 6 J).
 Résistance à la chaleur en utilisation continue : jusqu'à +70°C.
 Tenue au fil incandescent : jusqu'à 650°C (Glow Wire Test selon la norme IEC 60695-2-11).
 Résistance à l'isolement : > 100MΩ.
 Température pendant l'installation : minimum -5° C, maximum +60° C.
 Température d'utilisation : minimum -25°C, maximum +60°C.
 Longueur standard : barre de 2 m.
 Produit en conformité avec les principales exigences de la directive B.T. 2014/35/UE.
 Produit en conformité avec la directive RoHSII 2011/65/UE + 2015/863/UE.
 Made in Italy.


■ SYSTÈMES DE GOULOTTES 60x45 (BxH) SPLITsystem

CARACTÉRISTIQUES :


- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Couvercle goulotte filmée.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.



IVOIRE





BLANC



BLANC PUR

CE IP40

ARTICLE BLANC	ARTICLE BLANC PUR	ARTICLE IVOIRE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/ EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC9006045	EC9006045W	EC9006045AV	Goulotte pour climatisation 60x45 mm	30 mt
EC9106045	EC9106045W	EC9106045AV	Angle interieur 60x45	10 pièces
EC9206045	EC9206045W	EC9206045AV	Angle exterieur 60x45	10 pièces
EC9306045	EC9306045W	EC9306045AV	Angle plat 60x45	10 pièces
EC9406045	EC9406045W	EC9406045AV	Jonction linéaire 60x45	20 pièces
EC9506045	EC9506045W	EC9506045AV	Jonction en T 60x45	10 pièces
EC9606045	EC9606045W	EC9606045AV	Bouchon terminal 60x45	20 pièces
EC9706045	EC9706045W	EC9706045AV	Passage mur linéaire 60x45	20 pièces
EC9806045	EC9806045W	EC9806045AV	Passage mur d'angle 60x45	10 pièces
EC9036045			Entretoise de retenue des tubes 60x45	30 pièces

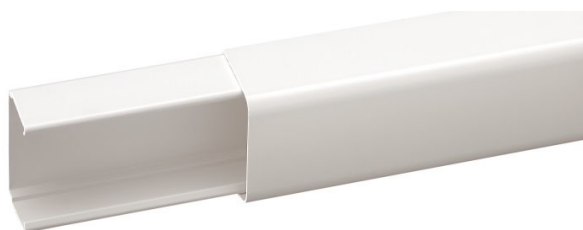


**Couvercle goulotte
filmée**



■ SYSTÈMES DE GOULOTTES **70x55** (BxH) **SPLITsystem**

CARACTÉRISTIQUES :



- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Couvercle goulotte filmée.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.



BLANC

CE IP40


ARTICLE BLANC		DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/ MBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC9007055		Goulotte pour climatisation 70x55 mm	24 mt
EC9107055		Angle interieur 70x55	10 pièces
EC9207055		Angle extérieur 70x55	10 pièces
EC9307055		Angle plat 70x55	10 pièces
EC9407055		Jonction linéaire 70x55	20 pièces
EC9507055		Jonction en T 70x55	10 pièces
EC9607055		Bouchon terminal 70x55	20 pièces
EC9707055		Passage mur linéaire 70x55	20 pièces
EC9807055		Passage mur d'angle 70x55	10 pièces
EC9037055		Entretoise de retenue des tubes 70x55	30 pièces

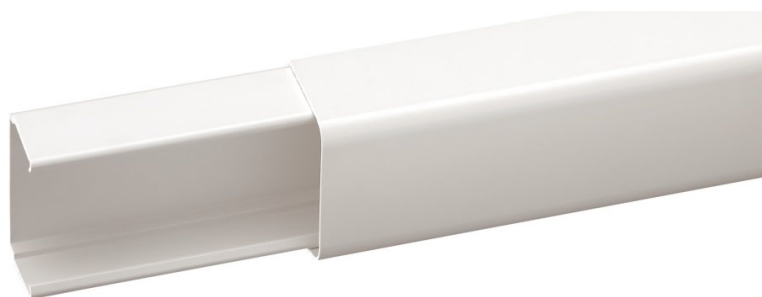


■ **SYSTÈMES DE GOULOTTES 80x60 (BxH) SPLITsystem**

CARACTÉRISTIQUES :


- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Couvercle goulotte filmée.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.



IVOIRE





BLANC



BLANC PUR

CE IP40

ARTICLE BLANC	ARTICLE BLANC PUR	ARTICLE IVOIRE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/ EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC9008060	EC9008060W	EC9008060AV	Goulotte pour climatisation 80x60 mm	16 mt
EC9108060	EC9108060W	EC9108060AV	Angle interieur 80x60	10 pièces
EC9208060	EC9208060W	EC9208060AV	Angle exterieur 80x60	10 pièces
EC9308060	EC9308060W	EC9308060AV	Angle plat 80x60	10 pièces
EC9408060	EC9408060W	EC9408060AV	Jonction linéaire 80x60	20 pièces
EC9508060	EC9508060W	EC9508060AV	Jonction en T 80x60	10 pièces
EC9608060	EC9608060W	EC9608060AV	Bouchon terminal 80x60	20 pièces
EC9708060	EC9708060W	EC9708060AV	Passage mur linéaire 80x60	20 pièces
EC9808060	EC9808060W	EC9808060AV	Passage mur d'angle 80x60	10 pièces
EC9038060			Entretoise de retenue des tubes 80x60	30 pièces




**Couvercle goulotte
filmée**



■ SYSTÈMES DE GOULOTTES **90x65** (BxH) **SPLITsystem**

CARACTÉRISTIQUES :



- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Couvercle goulotte filmée.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.



BLANC

CE IP40

ARTICLE BLANC		DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/ MBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC9009065		Goulotte pour climatisation 90x65 mm	16 mt
EC9109065		Angle interieur 90x65	10 pièces
EC9209065		Angle extérieur 90x65	10 pièces
EC9309065		Angle plat 90x65	10 pièces
EC9409065		Jonction linéaire 90x65	20 pièces
EC9509065		Jonction en T 90x65	10 pièces
EC9609065		Bouchon terminal 90x65	20 pièces
EC9709065		Passage mur linéaire 90x65	20 pièces
EC9809065		Passage mur d'angle 90x65	10 pièces
EC9039065		Entretoise de retenue des tubes 90x65	30 pièces

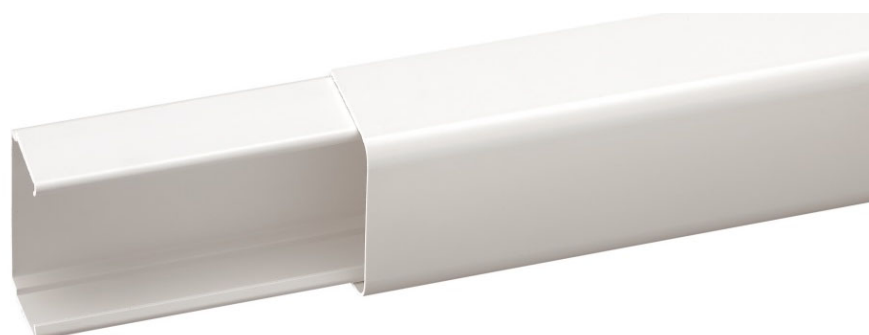


■ SYSTÈMES DE GOULOTTES **100x60** (BxH) **SPLITsystem**



CARACTÉRISTIQUES :



- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Couvercle goulotte filmée.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.



BLANC

CE IP40


ARTICLE BLANC		DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/ MBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC90010060		Goulotte pour climatisation 100x60 mm	16 mt
EC91010060		Angle interieur 100x60	10 pièces
EC92010060		Angle exterieur 100x60	10 pièces
EC93010060		Angle plat 100x60	10 pièces
EC94010060		Jonction linéaire 100x60	20 pièces
EC95010060		Jonction en T 100x60	10 pièces
EC96010060		Bouchon terminal 100x60	20 pièces
EC97010060		Passage mur linéaire 100x60	20 pièces
EC98010060		Passage mur d'angle 100x60	10 pièces
EC90310060		Entretoise de retenue des tubes 100x60	30 pièces

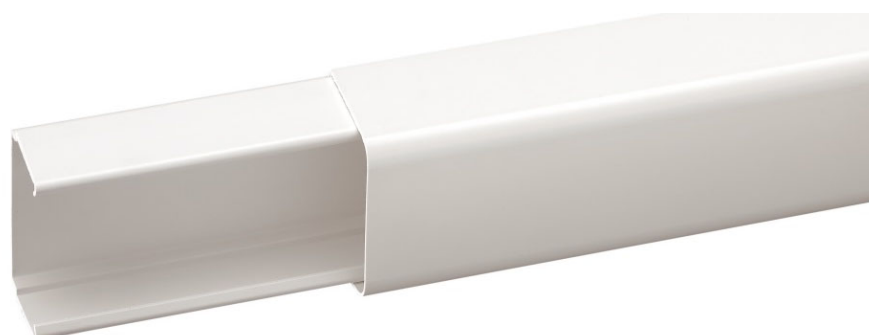


■ SYSTÈMES DE GOULOTTES **110x75** (BxH) **SPLITsystem**

CARACTÉRISTIQUES :


- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Couvercle goulotte filmée.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.



IVOIRE





BLANC




BLANC PUR

CE IP40

ARTICLE BLANC	ARTICLE BLANC PUR	ARTICLE IVOIRE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/ EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC90011075	EC90011075W	EC90011075AV	Goulotte pour climatisation 110x75 mm	16 mt
EC91011075	EC91011075W	EC91011075AV	Angle interieur 110x75	10 pièces
EC92011075	EC92011075W	EC92011075AV	Angle extérieur 110x75	10 pièces
EC93011075	EC93011075W	EC93011075AV	Angle plat 110x75	10 pièces
EC94011075	EC94011075W	EC94011075AV	Jonction linéaire 110x75	10 pièces
EC95011075	EC95011075W	EC95011075AV	Jonction en T 110x75	10 pièces
EC96011075	EC96011075W	EC96011075AV	Bouchon terminal 110x75	10 pièces
EC97011075	EC97011075W	EC97011075AV	Passage mur linéaire 110x75	10 pièces
EC98011075	EC98011075W	EC98011075AV	Passage mur d'angle 110x75	10 pièces
EC90311075			Entretoise de retenue des tubes 110x75	30 pièces



**Couvercle goulotte
filmée**

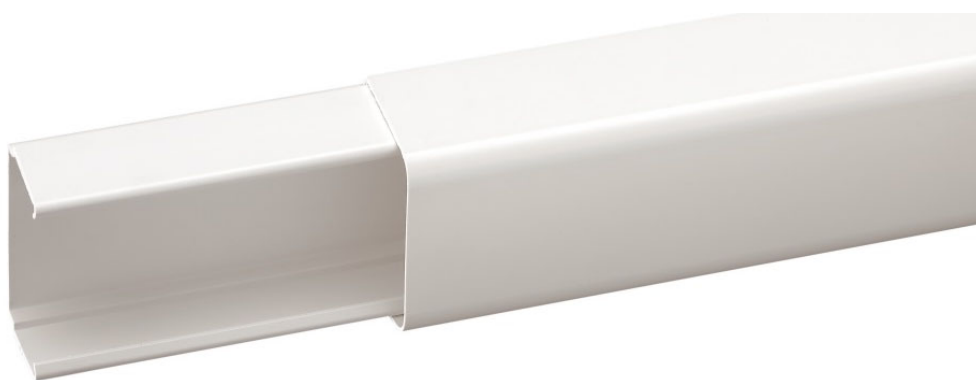

■ ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES :

- Supports et gaine produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.



■ Supports de sol pour unité externe et bouchon terminal

ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC90401	Support 90x80	350 mm - 2 boulons et écrous M10x25	24 pièces
EC90402	Support 90x80	450 mm - 2 boulons et écrous M10x25	24 pièces
EC90402-1000	Support 90x80	1000 mm - 2 boulons et écrous M10x25	10 pièces
EC90403	Bouchon terminal 90x80	-	24 pièces

■ Gaine spirale pour évacuation des condensats

ARTICLE	DESCRIPTION Ø INT/EXT.	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT EMBALLAGE mt
EC990GFE16W10	Gaine spirale Ø 16 / 20,2 mm	10 mt	10 mt
EC990GFE16	Gaine spirale Ø 16 / 20,2 mm	30 mt	30/5400 mt
EC990GFE18	Gaine spirale Ø 18 / 22,2 mm	30 mt	30/4320 mt
EC990GFE20	Gaine spirale Ø 20 / 24,2 mm	30 mt	30/4320 mt

■ Raccord universel pour tube d'évacuation des condensats

ARTICLE	DESCRIPTION	Ø TUBE	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC901Y	Raccord universel en Y	16/18/20 mm	20/200 pièces

■ Boîte de prédisposition avec évacuation des condensats orientable droite/gauche

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC90201	Boîte de prédisposition	455x100x65 mm	1/20 pièces

■ Moulure avec couvercle recouvrant

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT EMBALLAGE mt
ECMC2525AB	Moulures en PVC rigide	25x25 mm	80 mt



Copyright © 09/2026 - Toute reproduction même partielle est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'entreprise. Elettrocanali S.p.a. se réserve le droit d'apporter aux produits toute modification et amélioration rendues nécessaires en fonction de l'évolution des normes et procédés de fabrication, d'effectuer toute modification des données, mesures et autres informations se rapportant au présent catalogue, qui sont donnés à titre indicatif, sans obligation de préavis ou de remplacement. Pour des raisons liées aux procédés d'impression, les coloris des produits présentés dans ce catalogue peuvent différer de ceux de la réalité.

■ INTERRUPTEURS ROTATIF EN COFFRET SERIE 66

CARACTÉRISTIQUES :

- Fond et couvercle en ABS thermorésistant, sans halogène.
- Bouton verrouillable (3 positions), blocage de couvercle en position "ON", angle de rotation de 90°.
- Tension assignée d'emploi Ue: 690V, tension assignée d'isolement Ui: 690V, 50/60 Hz.
- Durabilité mécanique 120 cycles par heure: 100.000 cycles.
- Avec bornes terre et neutre.
- Prédisposé pour l'entrée de tubes: 16-20-32-40A 2x Ø 20/25 mm, 63-80-100A 2x Ø 25/32 mm.
- Tenue au fil incandescent : 650°C (Glow Wire Test, IEC 60695-2-11).
- En conformité avec les normes IEC947-3, EN60947-3, UL508.
- Cache-vis garantissant la double isolation.



IP65



GRIS RAL 7035

■ Interrupteurs rotatif - arrêt d'urgence

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS mm	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC660162E	Interrupteur-sectionneur 16A - 2P ■ ■	155x115x105	1/24
EC660163E	Interrupteur-sectionneur 16A - 3P ■ ■	155x115x105	1/24
EC660164E	Interrupteur-sectionneur 16A - 4P ■ ■	155x115x105	1/24
EC660202E	Interrupteur-sectionneur 20A - 2P ■ ■	155x115x105	1/24
EC660203E	Interrupteur-sectionneur 20A - 3P ■ ■	155x115x105	1/24
EC660204E	Interrupteur-sectionneur 20A - 4P ■ ■	155x115x105	1/24
EC660322E	Interrupteur-sectionneur 32A - 2P ■ ■	155x115x105	1/24
EC660323E	Interrupteur-sectionneur 32A - 3P ■ ■	155x115x105	1/24
EC660324E	Interrupteur-sectionneur 32A - 4P ■ ■	155x115x105	1/24
EC660402E	Interrupteur-sectionneur 40A - 2P ■ ■	155x115x105	1/24
EC660403E	Interrupteur-sectionneur 40A - 3P ■ ■	155x115x105	1/24
EC660404E	Interrupteur-sectionneur 40A - 4P ■ ■	155x115x105	1/24
EC660632E	Interrupteur-sectionneur 63A - 2P ■ ■	205x155x125	1/10
EC660633E	Interrupteur-sectionneur 63A - 3P ■ ■	205x155x125	1/10
EC660634E	Interrupteur-sectionneur 63A - 4P ■ ■	205x155x125	1/10
EC660802E	Interrupteur-sectionneur 80A - 2P ■ ■	205x155x125	1/10
EC660803E	Interrupteur-sectionneur 80A - 3P ■ ■	205x155x125	1/10
EC660804E	Interrupteur-sectionneur 80A - 4P ■ ■	205x155x125	1/10
EC661003E	Interrupteur-sectionneur 100A - 3P ■ ■	205x155x125	1/10
EC661004E	Interrupteur-sectionneur 100A - 4P ■ ■	205x155x125	1/10



EC660162E



EC660632E