
SYSTEMES DE MOULURES

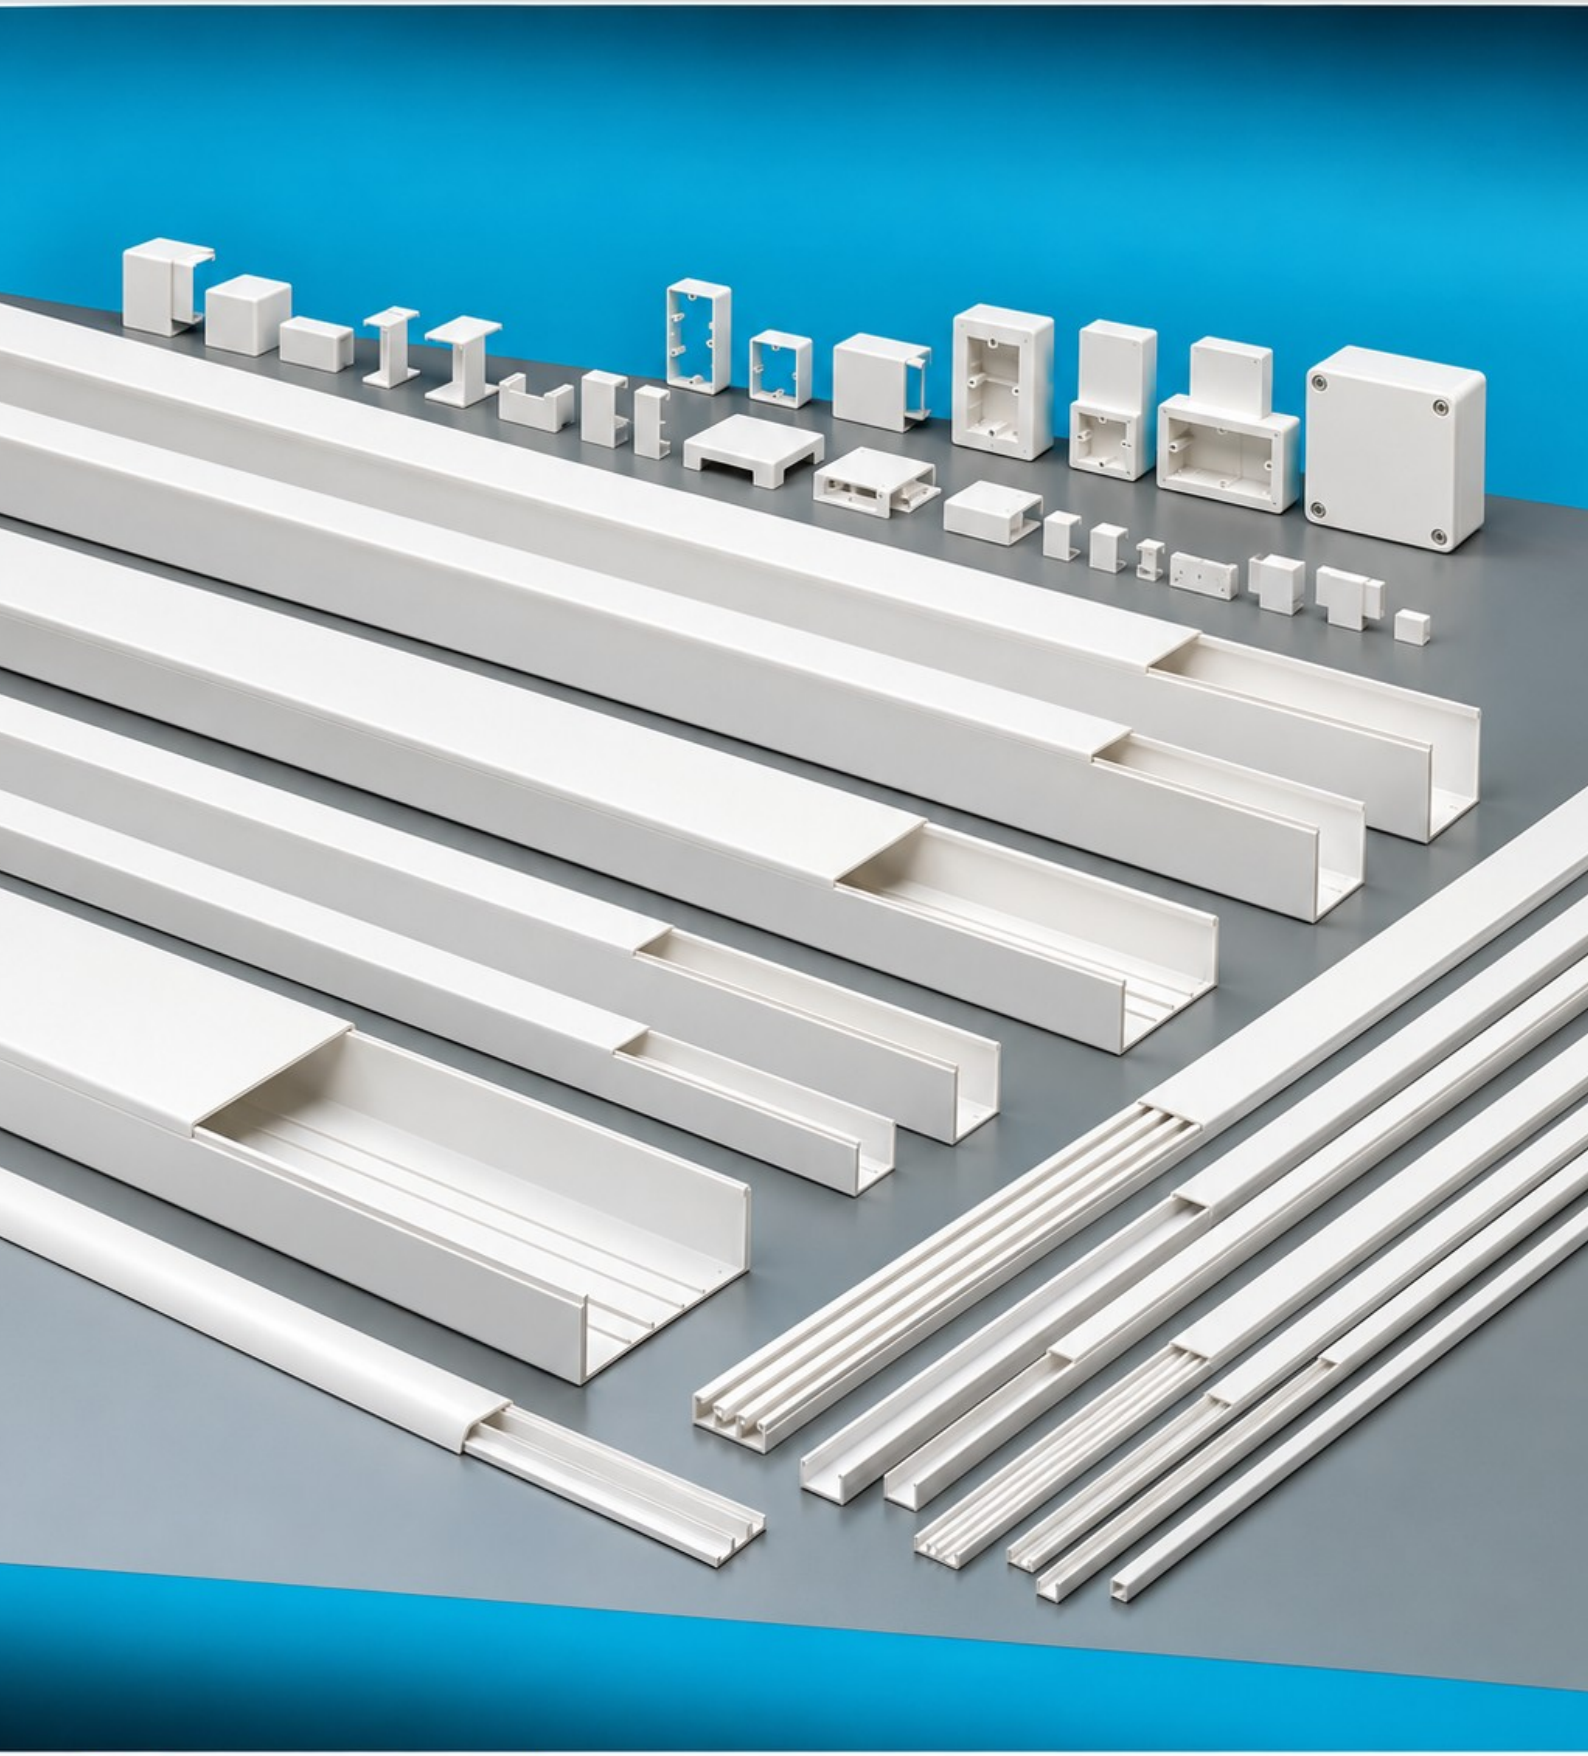

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière utilisée : technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible V0 (UL94) à résistance élevée aux rayons UV.
- Coloris standard : blanc RAL 9001, sur demande gris RAL 7030 ou marron RAL 8014.
- Indice de protection du système complet : IP40 (goulotte + accessoire).
- Résistance aux chocs mécaniques : IK07 (chocs jusqu'à 2J).
- Résistance à la chaleur en utilisation continue : jusqu'à +70°C.
- Tenue au fil incandescent : jusqu'à 650°C (Glow Wire Test selon la norme IEC 60695-2-11).
- Résistance à l'isolement : > 100MΩ.
- Tension diélectrique : > 3.000 V~.
- Température pendant l'installation : minimum –5°C, maximum +60°C.
- Longueur standard : barre de 2 m.
- En conformité avec les normes EN 50085-1, EN 50085-2-1.
- Produit en conformité avec les principales exigences de la directive B.T. 2014/35/UE.
- Produit en conformité avec la directive RoHSII 2011/65/UE + 2015/863/UE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conception vraiment recouvrante



La forme du crochet du couvercle garantit une fermeture stable qui accélère l'installation

La forme de la charnière assure une fermeture durable sans fissuration

Le design arrondi de la Série MCA s'intègre harmonieusement dans tous les styles de mobilier

Les moulures MCA sont dotées d'une bande bi-adhésive pour une fixation permanente

Le grand nombre de dimensions offre une solution pour la plupart des installations

Complètement réalisées en PVC rigide autoextinguible en coloris blanc RAL 9001, et sur demande également en marron 8014, les moulures MA sont dotées à la base d'une bande bi-adhésive qui permet d'avoir une fixation temporaire ou permanente sur des surfaces lisses et propres. L'autre particularité est le couvercle intégré à charnière. Cette solution pratique permet de poser en un seul geste à la fois la goulotte et le couvercle, sans risquer de perdre les couvercles en cours d'installation ou de manutentions successives. Son design unique recouvrant, sans angle, crée une continuité esthétique très discrète qui permet de l'utiliser même dans des endroits raffinés et dans des situations d'ameublement.
La gamme de moulures Série MA est composée de 6 dimensions différentes qui offrent à l'installateur la possibilité de toujours choisir celle qui conviendra le mieux aux exigences d'implantation.
Les moulures MA sont intégrables dans les systèmes de plinthes et goulottes, dans les coffrets de distribution réalisés dans les mêmes coloris que les moulures, pour répondre à toutes les contraintes d'installation et de rénovation avec un système fonctionnel, compact et élégant.

MOULURES AVEC COUVERCLE CHARNIERE ET FOND AUTOADHESIF **SERIE MA**

CARACTÉRISTIQUES :

- Produit technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Adhésif sur le fond ayant une tenue et une résistance élevées.
- Couvercle à charnière se fermant par pression.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.
- Code couleur : M= marron.

CE

BLANC RAL 9001

Sur demande :

MARRON RAL 8014

ARTICLE	DIMENSIONS EXTERIEURES B x H mm	NBRE COMPARTIMENTS	SURFACE UTILE mm²	EMBALLAGE m
ECMA1010	10x10	1	62	200
ECMA1510	15x10	1	100	150
ECMA2010	20x10	1	128	100
ECMA12575	12,5x7,5	1	54	200
ECMA2075	20x7,5	1	94	150
ECMA125125	12,5x12,5	1	102	150



INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES SYSTEMES DE MOULURES



SERIE MC



SERIE MCA



SERIE MA

Pour le montage des moulures et des goulottes sur les murs et les plafonds, et d'une façon générale sur les surfaces non conductrices, il est conseillé d'effectuer la fixation avec des chevilles à expansion (notre Série TC) diamètre minimum 4 mm et maximum 6 mm avec les vis correspondantes. Ou bien au moyen de clous en acier en respectant, d'un dispositif de fixation à l'autre, une distance de 30 cm minimum et de 70 cm maximum. Fixer toujours la goulotte à proximité des accessoires. Pour ancrer la goulotte sur les murs métalliques non raccordés au circuit de terre ou sur des surfaces électriquement conductrices, il est conseillé d'employer une colle silicone ou un mastic de type à contact, que l'on peut se procurer dans le commerce, en ayant soin de suivre les indications d'utilisation spécifique au produit.

Pour des usages moins délicats, il est juste conseillé, pour un montage plus pratique et plus rapide, d'appliquer notre bi-adhésif après avoir vérifié sa tenue en l'essayant d'abord sur une petite surface qui doit toujours être lisse et propre.

Pour découper la goulotte et son couvercle, il est conseillé d'utiliser une scie à métaux avec une lame à dents fines.

Pour les changements de direction, il est conseillé d'utiliser nos accessoires correspondant aux dimensions de la goulotte, qui sont présentés dans notre catalogue, en suivant les exemples et les indications des normes EN 50085-1 et EN 50085-2-1.



Angle interne




Angle externe



Angle plat



Jonction linéaire




Jonction en T




Bouchon terminal


Une fois que la goulotte a été fixée sur le mur et que les éven-tuels séparateurs, boîtes de dérivation et porte-appareillage ont été posés, on peut effectuer le câblage des conducteurs, procé-der au montage du couvercle en exerçant une pression ma-nuelle, tout en ayant la prudence de raccourcir le couvercle de façon suffisante pour permettre, où c'est prévu, l'accrochage des accessoires qui sont installés comme illustré ci-dessous. Pour obtenir le bon indice de protection IP, la fixation des accessoires sur les moulures doit être effectuée en ancrant la languette de base du bouchon terminal sur la goulotte au moyen des vis passant et en collant les accessoires de changement de direction sur le corps de la moulure avec du mastic silicone.

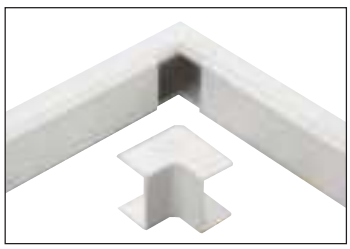


Angle interne

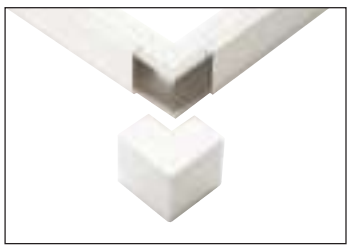


Angle externe

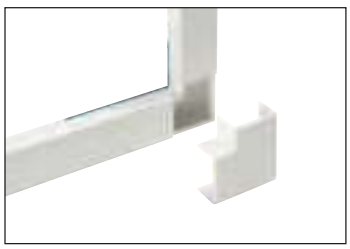


Angle plat

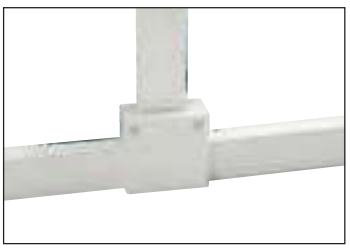


Boîte de séparation pour moulures avec séparateurs

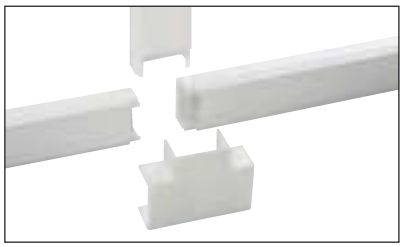

Jonction en T

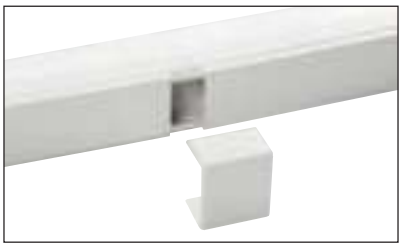

Jonction linéaire

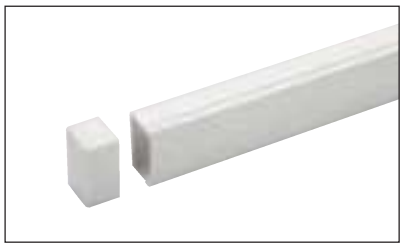

Bouchon terminal