

ECSH10040

HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING WITH COVER 4/6/4 DIM. 100X40



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Goulottes > SystÈmes de tableaux de distribution > SystÈmes de câblage > Goulottes sans halogÈne > Goulotte de câblage > Gris clair - type s - lamelles Ètroites 4/6/4

Symboles/marques/approbations techniques

HF	UL94 V2	GWT 960°	-25°	+90°	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
----	---------	----------	------	------	----	---------	---------------

Normes

EN 50267-2-1	EN 50267-2-2	IEC 60754-1	IEC 60754-2	EN 50085-1
EN 50085-2-3	UL 1565			

Description

Goulotte de câblage produite en technopolymère sans halogène. Auto-extinguible selon les normes UL94 - V2 à 1,6 mm. Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT). Stabilité dimensionnelle comprise entre -25°C et +90°C. Fond pré-percé selon les normes DIN 43659. Double ligne de rupture pour un retrait facile et rapide de la languette et de l'ensemble de la paroi de la goulotte (avec outil).


Etim

GROUP EG000007 - Goulottes de câblage

CLASS EC000012 - Goulotte de câblage

Matériau	Autre	Sans halogène	Oui	Couleur	Gris
Type de fixation	Perforation du fond	Largeur	100 mm	Hauteur	40 mm
Longueur	2 m	Distance entre les fentes	6 mm	Largeur de fente	4 mm
Finition de paroi latérale	Poinçonnage à trous/fentes	Auto-extinguible	Oui	Flexible	No
Section transversale utile	3316 mm²	Avec partie supérieure	Oui	Numéro RAL	7035

Documentation disponible en téléchargement

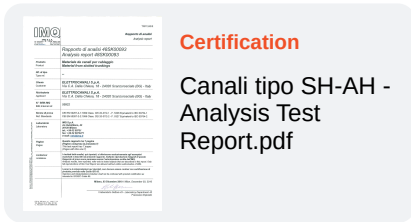

Code à barres



8054320286318

Cardboard

28 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

16.9988 [kg]



8055035960494

Pallet

504 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

305.9784 [kg]