

**ECSH12080**

**HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING WITH COVER 4/6/4 DIM. 120X80**



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Goulottes > Systèmes de tableaux de distribution > Systèmes de câblage > Goulottes sans halogène > Goulotte de câblage > Gris clair - type s - lamelles étroites 4/6/4

**Symboles/marques/approbations techniques**

HF	UL94 V2	GWT 960°	-25°	+90°	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
----	---------	----------	------	------	----	---------	---------------

**Normes**

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-3 UL 1565

**Description**

Goulotte de câblage produite en technopolymère sans halogène. Auto-extinguible selon les normes UL94 - V2 à 1,6 mm. Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT). Stabilité dimensionnelle comprise entre -25°C et +90°C. Fond pré-percé selon les normes DIN 43659. Double ligne de rupture pour un retrait facile et rapide de la languette et de l'ensemble de la paroi de la goulotte (avec outil).


**Etim**

**GROUP EG000007 - Goulottes de câblage**

**CLASS EC000012 - Goulotte de câblage**

<b>Matériau</b>	Autre	<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Couleur</b>	Gris
<b>Type de fixation</b>	Perforation du fond	<b>Largeur</b>	120 mm	<b>Hauteur</b>	80 mm
<b>Longueur</b>	2 m	<b>Distance entre les fentes</b>	6 mm	<b>Largeur de fente</b>	4 mm
<b>Finition de paroi latérale</b>	Poinçonnage à trous/fentes	<b>Auto-extinguible</b>	Oui	<b>Flexible</b>	No
<b>Section transversale utile</b>	8640 mm <sup>2</sup>	<b>Avec partie supérieure</b>	Oui	<b>Numéro RAL</b>	7035

## Documentation disponible en téléchargement

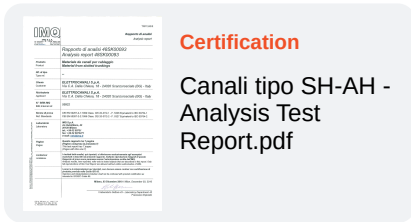

## Code à barres



8054320286264

**Cardboard**

16 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

12.5008 [kg]



8055035960548

**Pallet**

288 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

225.0144 [kg]