

## EC SH4080



### HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING WITH COVER 4/6/4 DIM. 40X80

Goulottes > Systèmes de tableaux de distribution > Systèmes de câblage > Goulottes sans halogène > Goulotte de câblage > Gris clair - type s - lamelles étroites 4/6/4



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

#### Symboles/marques/approbations techniques

HF	UL94 V2	GWT 960°	-25°	+90°	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
----	------------	-------------	------	------	----	---------	---------------

#### Normes

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-3 UL 1565

## Description

Goulotte de câblage produite en technopolymère sans halogène. Auto-extinguible selon les normes UL94 - V2 à 1,6 mm. Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT). Stabilité dimensionnelle comprise entre -25°C et +90°C. Fond pré-percé selon les normes DIN 43659. Double ligne de rupture pour un retrait facile et rapide de la languette et de l'ensemble de la paroi de la goulotte (avec outil).


## Etim

GROUP EG000007 - Goulottes de câblage

CLASS EC000012 - Goulotte de câblage

Matériau	Autre	Sans halogène	Oui	Couleur	Gris
Type de fixation	Perforation du fond	Largeur	40 mm	Hauteur	80 mm
Longueur	2 m	Distance entre les fentes	6 mm	Largeur de fente	4 mm
Finition de paroi latérale	Poinçonnage à trous/fentes	Auto-extinguible	Oui	Flexible	No
Section transversale utile	2530 mm <sup>2</sup>	Avec partie supérieure	Oui	Numéro RAL	7035

## Documentation disponible en téléchargement

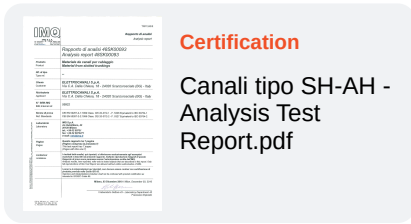

## Code à barres



8054320286202

**Cardboard**

40 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

15.5 [kg]



8055035960609

**Pallet**

720 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

279 [kg]