

**EC SH6060**



**HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING WITH COVER 4/6/4 DIM. 60X60**

Goulottes > Systèmes de tableaux de distribution > Systèmes de câblage > Goulottes sans halogène > Goulotte de câblage > Gris clair - type s - lamelles étroites 4/6/4



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

**Symboles/marques/approbations techniques**

|    |         |          |      |      |    |         |               |
|----|---------|----------|------|------|----|---------|---------------|
| HF | UL94 V2 | GWT 960° | -25° | +90° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY |
|----|---------|----------|------|------|----|---------|---------------|

**Normes**

|              |              |             |             |            |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| EN 50267-2-1 | EN 50267-2-2 | IEC 60754-1 | IEC 60754-2 | EN 50085-1 |
| EN 50085-2-3 | UL 1565      |             |             |            |

**Description**

Goulotte de câblage produite en technopolymère sans halogène. Auto-extinguible selon les normes UL94 - V2 à 1,6 mm. Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT). Stabilité dimensionnelle comprise entre -25°C et +90°C. Fond pré-percé selon les normes DIN 43659. Double ligne de rupture pour un retrait facile et rapide de la languette et de l'ensemble de la paroi de la goulotte (avec outil).


**Etim**

**GROUP EG000007 - Goulottes de câblage**

**CLASS EC000012 - Goulotte de câblage**

|                                   |                            |                                  |       |                         |       |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| <b>Matériau</b>                   | Autre                      | <b>Sans halogène</b>             | Oui   | <b>Couleur</b>          | Gris  |
| <b>Type de fixation</b>           | Perforation du fond        | <b>Largeur</b>                   | 60 mm | <b>Hauteur</b>          | 60 mm |
| <b>Longueur</b>                   | 2 m                        | <b>Distance entre les fentes</b> | 6 mm  | <b>Largeur de fente</b> | 4 mm  |
| <b>Finition de paroi latérale</b> | Poinçonnage à trous/fentes | <b>Auto-extinguible</b>          | Oui   | <b>Flexible</b>         | No    |
| <b>Section transversale utile</b> | 3046 mm <sup>2</sup>       | <b>Avec partie supérieure</b>    | Oui   | <b>Numéro RAL</b>       | 7035  |

## Documentation disponible en téléchargement

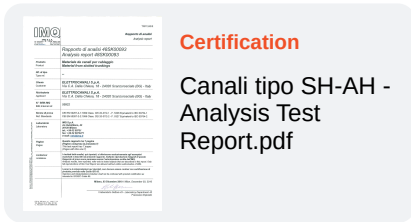

## Code à barres



8054320286189

**Cardboard**

32 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

14 [kg]



8055035960623

**Pallet**

576 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

252 [kg]