

## ECSH8080

### HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING WITH COVER 4/6/4 DIM. 80X80

Goulottes > SystÈmes de tableaux de distribution > SystÈmes de câblage > Goulottes sans halogÈne > Goulotte de câblage > Gris clair - type s - lamelles Étroites 4/6/4



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE IMAGE

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-3 UL 1565

## Description

Goulotte de câblage produite en technopolymère sans halogène. Auto-extinguible selon les normes UL94 - V2 à 1,6 mm. Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT). Stabilité dimensionnelle comprise entre -25°C et +90°C. Fond pré-percé selon les normes DIN 43659. Double ligne de rupture pour un retrait facile et rapide de la languette et de l'ensemble de la paroi de la goulotte (avec outil).


## Etim

GROUP EG000007 - Goulottes de câblage

CLASS EC000012 - Goulotte de câblage

Matériau	Autre	Sans halogène	Oui	Couleur	Gris
Type de fixation	Perforation du fond	Largeur	80 mm	Hauteur	80 mm
Longueur	2 m	Distance entre les fentes	6 mm	Largeur de fente	4 mm
Finition de paroi latérale	Poinçonnage à trous/fentes	Auto-extinguible	Oui	Flexible	No
Section transversale utile	5620 mm <sup>2</sup>	Avec partie supérieure	Oui	Numéro RAL	7035

## Documentation disponible en téléchargement

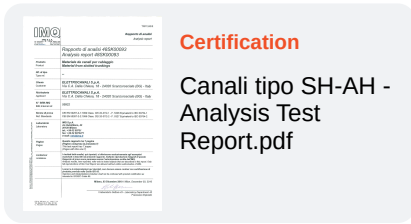

## Code à barres



8054320286141

**Cardboard**

30 MT

0.26x0.26x2.03 [m]

16.5 [kg]



8055035960661

**Pallet**

360 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

198 [kg]