


EC23411



**FLEXIBLE SLOTTED TRUNKING
ADHESIVE FIXING 12,5X12,5X500**

Goulottes > SystÈmes de tableaux de distribution > SystÈmes de câblage > Goulottes de câblage flexibles > Goulotte de câblage > AdhÈsif auto-fixant

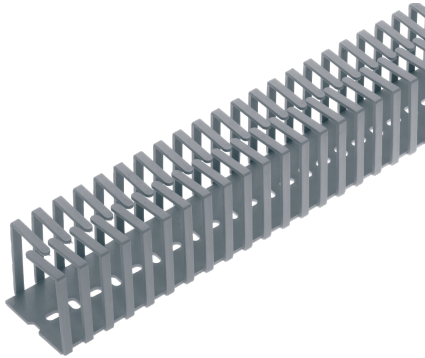

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Description

Goulotte de câblage flexible en technopolymère à base de polypropylène auto-extinguible UL94 - V2. Fond auto-adhésif.

Etim

GROUP EG000007 - Goulottes de câblage

CLASS EC000012 - Goulotte de câblage

Matériau	Polypropylène	Sans halogène	No	Couleur	Gris
Type de fixation	Auto-adhésif et perforation du fond	Largeur	12.5 mm	Hauteur	12.5 mm
Longueur	500 mm	Distance entre les fentes	7.5 mm	Largeur de fente	7.5 mm
Finition de paroi latérale	Rainuré	Auto-extinguible	Oui	Flexible	Oui
Section transversale utile	121 mm ²	Avec partie supérieure	Oui	Numéro RAL	7030

Code à barres



8050880881321

Cardboard

112 NR

1.4 [kg]